

# Produkt sortiment

Produktssortiment



 JOSEF KIHMBERG

# Paackraigind

## Öppna ögonen och

### Sex avgörande argument!

Allt om klamring besök: [www.klammerhandboken.se](http://www.klammerhandboken.se)

#### 2. SNYGG

Snygg! Rena ytor; tydligare image



#### 3. EKONOMISK

Ekonomisk! Spara tid och material; lägre kostnad



#### 5. ÅTERVINNINGSBAR

Allt kan återvinnas; minskat resursbehov



FÖRPACKNING



INDUSTRI

#### VERKTYG FÖR EFFEKTIVITET, ERGONOMI, EKONOMI

Tid är pengar – sällan är detta talesätt så tydligt som i arbeten där man upprepar samma moment många gånger. Varje sparad sekund i ett arbetsmoment som repeteras ofta blir bättre produktivitet och ekonomi när du utvärderar ditt projekt.

Vi utvecklar våra verktyg för att ge dig bättre lönsamhet. Rätt ergonomisk utformning gör att arbetet går lättare, samtidigt som arbetsskador förebyggs. Verktyg med hög kvalitet ger minskat stillestånd. Vår genomtänkta servicelogistik ger minimala reparationstider.

# upptäck alla fördelar med klamring!



## RÄTT VERKTYG TILL VARJE UPPGIFT

Vi har det rätta verktyget för varje arbetsmoment. Våra verktyg för förslutning av welleballage bidrar till att förpackningarna håller för tuff hantering hela vägen. I vårt sortiment finns också verktyg för möbel-, snickeri- och träindustrin.

Vår filosofi är att med lyhördhet för kundernas behov utveckla rätt verktyg för varje arbetsmoment. Alla verktyg i standardsortimentet har utvecklats i dialog med våra kunder. Och alla våra verktyg konstrueras och tillverkas med målet att ge arbetsresultat med maximal produktivitet, högsta kvalitet och bästa lönsamhet.

## JOSEF KIHLMERG/JK GROUP EN STARK PARTNER

Efter mer än 60 år i branschen har vi samlat på oss en avsevärd erfarenhet – kompetens som står till ditt förfogande. I den här katalogen finner du olika sätt att försluta transportförpackningar i well med klammer – en rationell och ekonomiskt metod. Huvuddelen av vår tillverkning sker i Sverige. Vi exporterar 85 procent av våra produkter, bland annat genom våra utländska dotterbolag. Svensk kvalitet på en global marknad!

BRINGING TOGETHER  JOSEF KIHLMERG

# Botten och planhäftare



## B561PN

 JOSEF KIHMBERG



## B561



### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Fotpedaldriven planhäftare för förslutning av specialemballage, t.ex. flak, lock och plana ark.

### TEKNISKA DATA

Klammertyp: JK561, i benlängder 15, 18 och 22 mm.  
Klammer JK561-22 är avsedd för trewellpapp.

|  |             |
|--|-------------|
| Arbetstryck (B561PN).....              | ca. 5 bar   |
| Maxtryck (B561PN).....                 | 7 bar       |
| Luftförbrukning per slag (B561PN)..... | 2.0 liter   |
| Längd.....                             | 920 mm      |
| Bredd.....                             | 750 mm      |
| Höjd.....                              | 1 350 mm    |
| Vikt.....                              | 42 kg       |
| Häftdjup.....                          | 400 mm      |
| Laddningskapacitet.....                | 300 klammer |

### MODELL

B561 (fotdriven)  
B561PN (luftdriven)

### ARTIKELNR.

120362  
120556

### FÖR KLAMMER

JK561-15 – 22 mm  
JK561-15 – 22 mm

### JK561



## F561



 JOSEF KIHMBERG

### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Fotpedaldriven planhäftare för förslutning av specialemballage, t.ex. flak, lock och plana ark.

### TEKNISKA DATA

Klammertyp: JK561, i benlängder 15, 18 och 22 mm.  
Klammer JK561-22 är avsedd för trewellpapp.

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Längd.....              | 920 mm      |
| Bredd.....              | 750 mm      |
| Höjd.....               | 1 350 mm    |
| Vikt.....               | 40 kg       |
| Häftdjup.....           | 400 mm      |
| Laddningskapacitet..... | 300 klammer |

### MODELL

F561

### ARTIKELNR.

120370

### FÖR KLAMMER

JK561-15 – 22 mm



## Lockhäftare

### c.561M



JOSEF KIHBERG

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Förslutning av transportförpackningar i well, såsom slitslådor och lådor med hel överlap.

#### TEKNISKA DATA

Manuell. För klammer JK561 i benlängder 15 och 18 mm

Längd.....455 mm  
 Höjd.....320 mm  
 Vikt.....1,6 kg  
 Häftdjup.....5 lägen  
 Laddningskapacitet.....150 klammer

| MODELL | ARTIKELNR. | FÖR KLAMMER      |
|--------|------------|------------------|
| c.561M | 125102     | JK561-15 – 18 mm |

JK561



### c.561PN

JOSEF KIHBERG



#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För snabb och säker förslutning av transportförpackningar som t.ex. slitslådor, överlapslådor, wellsvep och liknande emballage.

#### TEKNISKA DATA

Luftdriven. Inbyggd upphängningsbygel. För klammer JK561 i benlängder 15-18 mm

Arbetstryck.....5-6 bar  
 Maxtryck.....8 bar  
 Luftförbrukning per slag vid 6 bar .....ca. 1 liter  
 Längd.....404 mm  
 Höjd.....205 mm  
 Vikt.....1,8 kg  
 Häftdjup.....5 lägen  
 Laddningskapacitet.....150 klammer

| MODELL  | ARTIKELNR. | FÖR KLAMMER      |
|---------|------------|------------------|
| c.561PN | 125103     | JK561-15 – 18 mm |



# Lockhäftare



**R555PN  
R557PN**



**JOSEF KIHBERG**

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rollhäftare med stor laddningskapacitet för förslutning av welleballage. Verktöget är lämpligt för packstationer med hög arbetsfrekvens.

## TEKNISKA DATA

Verktöget finns i två modeller för rak eller förböckad klammer. Rullmagasinet laddar 1000 klammer. Inbyggd upphängningsbygel.

|   |               |
|---|---------------|
| Arbetstryck.....                        | 5-6 bar       |
| Maxtryck.....                           | 8 bar         |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | ca. 1 liter   |
| Längd.....                              | 235 mm        |
| Höjd.....                               | 205 mm        |
| Vikt.....                               | 1,8 kg        |
| Häftdjup.....                           | 5 lägen       |
| Laddningskapacitet.....                 | 1 000 klammer |

## MODELL

R555PN  
R557PN


## ARTIKELNR.

125108  
125111


## FÖR KLAMMER

JK555-15 – 18 mm  
JK557-15 – 18 mm

**JK555**

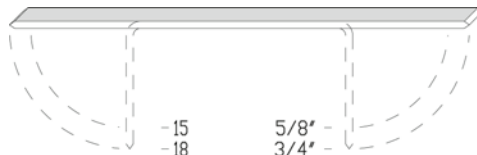

**JK557**

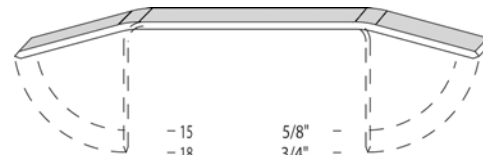

**a.560PN**

**JOSEF KIHBERG**



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För stark, snabb och säker förslutning av transportemballage där förpackningen kräver en grövre klammer.

## TEKNISKA DATA

Luftdriven, med inbyggd upphängningsbygel. Verktöget finns i två versioner; för klammer JK560-15 – 18 mm, alternativt JK560-22 mm.

|   |             |
|---|-------------|
| Arbetstryck.....                        | 5-6 bar     |
| Maxtryck.....                           | 8 bar       |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | ca. 1 liter |
| Längd.....                              | 404 mm      |
| Höjd.....                               | 205 mm      |
| Vikt.....                               | 1,8 kg      |
| Häftdjup.....                           | 5 lägen     |
| Laddningskapacitet.....                 | 100 klammer |

## MODELL

a.560PN  
a.560PN22

## ARTIKELNR.

125101  
125105

## FÖR KLAMMER

JK560-15 – 18 mm  
JK560-22 mm

**JK560**





## Lockstiftare



### JK20T779

**JOSEF KIHLBERG**



#### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Klamring av welleballage, solidpapp, påsar.

#### TEKNISKA DATA

Robust utformning, låg vikt och bra balans. Den pneumatiska häfttungan komprimerar och klamrar materialet samtidigt.

Arbetstryck.....5-6 bar  
Luftförbrukning per slag vid 6 bar.....0,3 liter

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
|                    | <b>JK20T779</b> | <b>JK20T779L</b> |
| Längd              | 235 mm          | 375 mm           |
| Höjd               | 250 mm          | 250 mm           |
| Vikt               | 1.9 kg          | 2.1 kg           |
| Häftdjup           | 140 mm          | 140 mm           |
| Laddningskapacitet | 84 Klammer      | 168 Klammer      |

|               |                   |                    |
|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>MODELL</b> | <b>ARTIKELNR.</b> | <b>FÖR KLAMMER</b> |
| JK20T779      | 126094            | JK779-8 – 16 mm    |
| JK20T779L     | 126138            | JK779-8 – 16 mm    |



UPPHÄNGNINGSBYGEL  
ART. NR. 142100

### JK20T777L

**JOSEF KIHLBERG**



#### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Klamring av welleballage. Speciellt lämpad för containerlock och gavelinsatser samt lock till papptuber.

#### TEKNISKA DATA

En lätt, smidig tång som tål tuff hantering. Tången har stort häftgap och långt häftdjup.

Bredklammer, JK777, i tre olika längder, 10, 12 och 16 mm.

Arbetstryck.....5-6 bar  
Luftförbrukning per slag vid 6 bar.....0,3 liter  
Längd.....375 mm  
Höjd.....250 mm  
Vikt.....2,1 kg  
Häftdjup.....140 mm  
Laddningskapacitet.....100 klammer

|               |                   |                    |
|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>MODELL</b> | <b>ARTIKELNR.</b> | <b>FÖR KLAMMER</b> |
| JK20T777L     | 126202            | JK777-10 – 16 mm   |



FJÄRRUTLÖSNING  
ART. NR. 136151



# Bredklammerverktyg

## JK35T590

JOSEF KIHBERG



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Tång, lämplig för förslutning av stora wellemballage, klamring av grövre papp, kantskydd, förslutning av gavlur, ändstycken mm.

### TEKNISKA DATA

Klammertång JK35T590 har en fast tunga, som gör att verktyget snabbt kan förflyttas i sidled. Tången arbetar med en bredryggad emballageklammer, JK590, i benlängder från 19 mm till 32 mm. Justerbart gap från 12 mm upp till max. 27 mm.

|   |             |
|---|-------------|
| Arbetsstryck.....                       | 5-6 bar     |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | 0.85 liter  |
| Längd.....                              | 335 mm      |
| Höjd.....                               | 220 mm      |
| Vikt.....                               | 2,65 kg     |
| Häftdjup.....                           | 65 mm       |
| Laddningskapacitet.....                 | 100 klammer |

| MODELL   | ARTIKELNR. | FÖR KLAMMER      |
|----------|------------|------------------|
| JK35T590 | 126289     | JK590-19 – 32 mm |

## JK590



|    |   |        |
|----|---|--------|
| 16 | - | 5/8"   |
| 19 | - | 3/4"   |
| 22 | - | 7/8"   |
| 25 | - | 1"     |
| 28 | - | 1 1/8" |
| 32 | - | 1 1/4" |

### TILLBEHÖR JK35



UPPHÄNGNINGSBYGEL  
ART. NR. 142137

## JK35-590

JOSEF KIHBERG



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Det perfekta verktyget för att fästa wellpapp eller kantskydd mot trä, t.ex. på pallar, ramar och andra kraftiga exportemballager.

### TEKNISKA DATA

JK35-590 är ett tåligt och stabilt verktyg med få rörliga delar. Bra balans och låg vikt för verktyget lätthanterligt. Med den platta och bredryggade klammern JK590 komprimeras wellpappen maximalt utan att brytas.

|   |             |
|---|-------------|
| Arbetsstryck.....                       | 5-6 bar     |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | 0.85 liter  |
| Längd.....                              | 335 mm      |
| Höjd.....                               | 195 mm      |
| Vikt.....                               | 2,4 kg      |
| Laddningskapacitet.....                 | 100 klammer |

| MODELL   | ARTIKELNR. | FÖR KLAMMER      |
|----------|------------|------------------|
| JK35-590 | 126311     | JK590-16 – 32 mm |



FJÄRRUTÖSNING ART.  
NR. 136068



OMBYGGNADSSATS 118  
MM HÄFTDJUP ART. NR.  
123690

# Tillbehör och reservdelssatser

## O-ringssats



## Renoveringssats



Service och underhåll är viktigt. De mest frekventa förslitningsdelarna finns samlade i reservdelssatser och kan beställas på nedanstående nummer.

### ART. NR. BENÄMNING

### FÖR MODELL

142000 Klammerurtagare  
142136 Klammerurtagare

Universal  
För bredryggade förpackningsklammer

143053 Renoveringssats

För häfthuvud 561

143109 O-ringssats  
143109 O-ringssats  
143110 Renoveringssats  
143111 Renoveringssats  
143133 Renoveringssats  
143135 Renoveringssats  
143149 Renoveringssats  
143138 Renoveringssats

a.560PN, c.561PN  
R555, R556  
a.560PN  
a.560PN22  
c.561PN  
R555  
R557  
c.561M

143124 O-ringssats  
143126 Renoveringssats  
143125 Renoveringssats  
143049 O-ringssats  
143050 O-ringssats

JK20T  
JK20T779  
JK20T777  
JK35, JK35T  
JK35, JK35T

Serie No > 0432001  
Serie No > 0432001  
Serie No > 0432001

733007 Dimsmörjolja  
184943 O-ringfett

### SATSER FÖR UTGÅENDE VERKTYG

143017 O-ringssats  
143018 Renoveringssats  
143019 Renoveringssats  
143059 O-ringssats  
143060 Renoveringssats  
143061 Renoveringssats  
143089 O-ringssats  
143093 Renoveringssats  
143094 Renoveringssats  
143091 Renoveringssats  
143092 Renoveringssats

561PN  
561-15PN  
561-18PN  
555PN  
555-15PN  
555-18PN  
560PN  
560-15-18PN  
560-22PN  
560-15-18  
560-22

143056 O-ringssats  
143057 Renoveringssats  
143058 Renoveringssats

JK20T  
JK20T779  
JK20T777

Serie No < 0431999  
Serie No < 0431999  
Serie No < 0431999



**JOSEF KIHMBERG**

## WWW.KIHMBERG.SE

Produktblad, bruksanvisningar, reparations- och underhållsinstruktioner – allt på ett ställe!

## WWW.KLAMMERHANDBOKEN.SE

Allt du behöver veta om klamring – på ett ställe!

# Industri

## Effektivisera




### **VERKTYG FÖR EFFEKTIVITET, ERGONOMI OCH EKONOMI**

Tid är pengar - sällan är detta talesätt så tydligt som i arbeten där man upprepar samma moment många gånger. Varje sparad sekund i ett arbetsmoment som repeteras ofta blir bättre produktivitet och ekonomi när du utvärderar ditt projekt.

Vi utvecklar våra verktyg för att ge dig bättre lönsamhet. Rätt ergonomisk utformning gör att arbetet går lättare, samtidigt som arbetsskador förebyggs. Verktyg med

# produktionen med klammerverktyg!

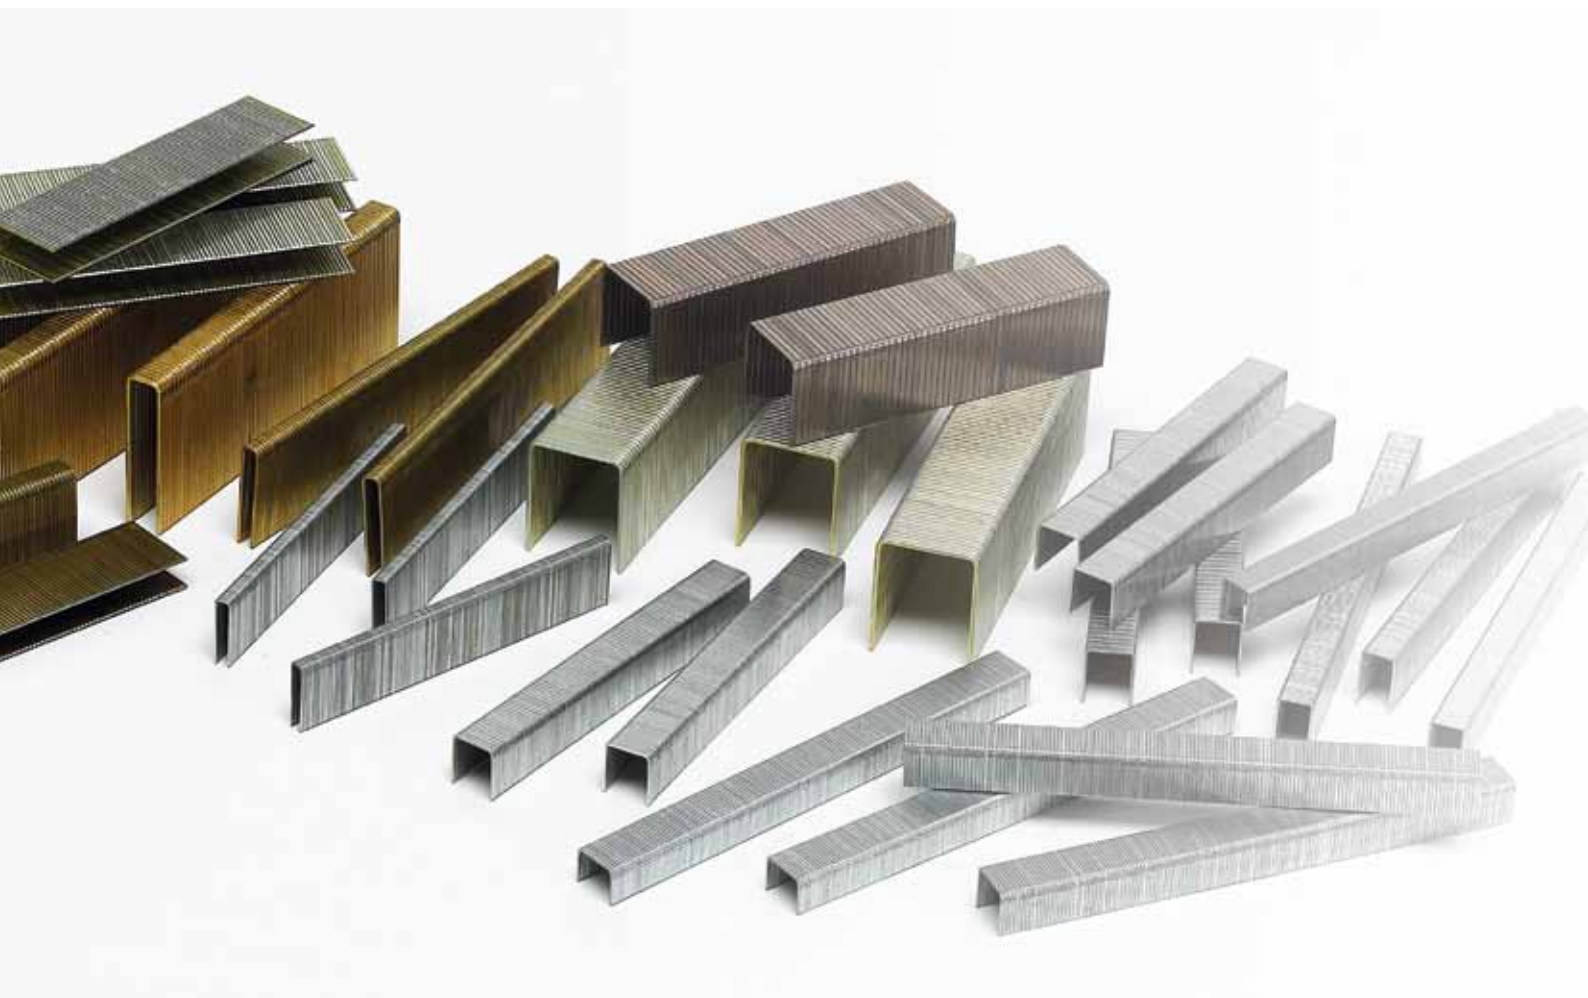

hög kvalitet ger minskat stillestånd. Vår genomtänkta servicelogistik ger minimala reparationstider.

## **RÄTT VERKTYG TILL VARJE UPPGIFT**

Vi har de rätta klammerverktygen – också när det gäller arbeten inom möbel-, snickeri- och träindustrin. Alla verktyg i standardsortimentet har utvecklats i dialog med våra kunder. Och alla våra verktyg konstrueras med

målet att ge arbetsresultat med maximal produktivitet, högsta kvalitet och bästa lönsamhet.

BRINGING TOGETHER  **JOSEF KIHMBERG**



## JK 10

**JOSEF KIHMBERG**



### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

För olika slags klädsearbeten och häftning av board, papp- och plastmaterial.

### TEKNISKA DATA

JK10 är ett ergonomiskt designat verktyg med lång, smal nos och underladdat magasin. Ett pålitligt och robust verktyg som kräver minimal service.

|   |             |
|---|-------------|
| Arbetstryck.....                        | 4.5 - 6 bar |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | 0,33 liter  |
| Längd.....                              | 256 mm      |
| Höjd.....                               | 145 mm      |
| Vikt.....                               | 1 kg        |

**MODELL**  
JK10-670  
JK10-680

**ARTIKELNR.**  
126365  
126366

**FÖR KLAMMER**  
JK670-6 – 12 mm  
JK680-6 – 14 mm

### JK670



## JK20-680



**JK20-680FN**

**JOSEF KIHMBERG**

### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

För klädsearbeten på möbler, klamring av board, papp, plast listverk m.m.

### TEKNISKA DATA

Ett lätt men robust verktyg med god islagskraft. Luftförbrukningen är låg och verktyget är utrustat med en effektiv ljud-dämpare. Magasinet laddas enkelt och snabbt från sidan.

|   |           |
|---|-----------|
| Arbetstryck.....                        | 5-6 bar   |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | 0,2 liter |
| Längd.....                              | 230 mm    |
| Höjd.....                               | 150 mm    |
| Vikt.....                               | 1 kg      |

JK20-680FN


|   |           |
|---|-----------|
| Arbetstryck.....                        | 5-6 bar   |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | 0,2 liter |
| Längd.....                              | 230 mm    |
| Höjd.....                               | 203 mm    |
| Vikt.....                               | 1.1 kg    |

**MODELL**  
JK20-680  
JK20-680FN

**ARTIKELNR.**  
126034  
126141

**FÖR KLAMMER**  
JK680-6 – 14 mm  
JK680-6 – 14 mm

### JK680





## JK 20A

**JOSEF KIHBERG**



### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Ett snabbt verktyg, främst för klädselarbeten på möbler, men också lämplig för ett flertal andra områden där hög produktivitet efterfrågas, t.ex. ryggspikning av skåp.

### TEKNISKA DATA

JK20A, med sin unika automatfunktion, är ett utomordentligt hjälpmedel för att spara tid och öka effektiviteten. Verktygets slaghastighet är mycket hög och regleras med en skruv från 0 till 1700 slag/minut. Växling mellan enkelskottsavfyring och automatik sker enkelt med hjälp av en tryckknapp. För högsta möjliga effektivitet bör automatverktyget förses med långt magasin.

#### JK20A670L / JK20A680L


Arbetstryck.....5-6 bar  
 Luftförbrukning per slag vid 6 bar.....0,2 liter  
 Längd.....365 mm  
 Höjd.....150 mm  
 Vikt.....1,2 kg

#### JK20A680


Arbetstryck.....5-6 bar  
 Luftförbrukning per slag vid 6 bar.....0,2 liter  
 Längd.....230 mm  
 Höjd.....150 mm  
 Vikt.....1 kg

| MODELL    | ART.NR. | FÖR KLAMMER     |
|-----------|---------|-----------------|
| JK20A670L | 126033  | JK670-6 – 12 mm |
| JK20A680  | 126036  | JK680-6 – 14 mm |
| JK20A680L | 126037  | JK680-6 – 14 mm |

### JK670



### JK680



JUSTERBART ANHÅLL ART. NR. 135136



FJÄRRUTLÖSNING JK20 ART. NR. 136068



UPPHÄNGNINGSBYGEL ART. NR. 142079



Vulsttång

JK20V779L

JOSEF KIHMBERG



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

JK20V779L är användbar för klamring av olika material i t.ex. sängar och i bilsäten. Verktöget är också lämpligt för klamring av olika förpackningstyper.

TEKNISKA DATA

Robust och smidig vulsttång med låg vikt. Laddas snabbt och enkelt från sidan. Verktöget har inbyggd ljuddämpare.


|   |           |
|---|-----------|
| Arbetstryck.....                        | 5-6 bar   |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | 0,3 liter |
| Längd.....                              | 370 mm    |
| Höjd.....                               | 305 mm    |
| Vikt.....                               | 2,3 kg    |
| Häftdjup.....                           | 140 mm    |

MODELL  
JK20V779L

ART.NR.  
126152

FÖR KLAMMER  
JK779-8 – 16 mm

JK779



UPPHÄNGNINGSBYGEL  
ART. NR. 142100



FJÄRRUTLÖSNING ART.  
NR. 136151

JK 45

JOSEF KIHMBERG



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Det perfekta verktyget för möbelstommar och träramar.

TEKNISKA DATA

Ett lätt, rekylfritt och snabbt verktyg med stor kapacitet. Grovtrådsklammer upp till 51 mm försänks med lätthet även i mycket hårda träslag. Möjligheten att arbeta med lågt lufttryck och bibehållen kraft gör JK45 till en stor energisparare.


|   |           |
|---|-----------|
| Arbetstryck.....                        | 5-7 bar   |
| Luftförbrukning per slag vid 6 bar..... | 1,2 liter |
| Längd.....                              | 345 mm    |
| Höjd.....                               | 282 mm    |
| Vikt.....                               | 2,4 kg    |

MODELL  
JK45-783  
JK45-783S

ART. NR.  
126305  
126315

FÖR KLAMMER  
JK783-25 – 51 mm  
JK783-25 – 51 mm

JK783

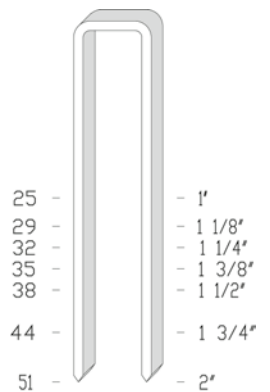

TILLBEHÖR:  
LÅNGSAM VENTIL FÖR  
PRECISIONSSPIKNING (RV)  
ART. NR. 136666

ENKELSKOTTSAVFYRING (SQ)  
ART. NR. 133171



UPPHÄNGNINGSBYGEL ART.  
NR. 142132



ISLAGSBEGRÄNSARE  
ART. NR. 134265





## Tillbehör och reservdelssatser

### O-ringssats



### Renoveringssats



Service och underhåll är viktigt. De mest frekventa förslitningsdetaljerna finns samlade i reservdelssatser och kan beställas på nedanstående nummer.

| ART.NR. | BENÄMNING       | FÖR MODELL  | ART. NR.        | BENÄMNING       | FÖR MODELL   |
|---------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 143159  | O-ringssats     | JK10        | 143154          | O-ringssats     | JK30         |
| 143160  | Renoveringssats | JK10-670    | 143155          | Renoveringssats | JK30-664     |
| 143161  | Renoveringssats | JK10-680    | 143156          | Renoveringssats | JK30-781     |
|         |                 |             |                 | Renoveringssats | JK30-782     |
| 143001  | O-ringssats     | JK20        | 143049          | O-ringssats     | JK35         |
| 143002  | O-ringssats     | JK20A       | 143050          | Renoveringssats | JK35T        |
| 143003  | Renoveringssats | JK20-670    | 143069          | Renoveringssats | JK35         |
| 143004  | Renoveringssats | JK20-670L   |                 |                 |              |
| 143005  | Renoveringssats | JK20A670    | 143026          | O-ringssats     | JK41         |
| 143006  | Renoveringssats | JK20A670L   | 143031          | Renoveringssats | JK41-784     |
| 143007  | Renoveringssats | JK20-680    |                 |                 |              |
| 143008  | Renoveringssats | JK20-680L   | 143066          | O-ringssats     | JK45         |
| 143009  | Renoveringssats | JK20A680    |                 |                 |              |
| 143010  | Renoveringssats | JK20A680L   |                 |                 |              |
|         |                 | 143067      | Renoveringssats | JK45            |              |
| 143056  | O-ringssats     | JK20T/JK20V | 143068          | Renoveringssats | JK45S/JK45SV |
| 143057  | Renoveringssats | JK20T779    |                 |                 |              |
| 143058  | Renoveringssats | JK20T777    |                 |                 |              |

### SATSER FÖR UTGÅENDE VERKTYG

| ART.NR. | BENÄMNING       | FÖR MODELL |
|---------|-----------------|------------|
| 143013  | O-ringssats     | JK21       |
| 143014  | Renoveringssats | JK21-670   |
| 143015  | Renoveringssats | JK21-680   |
| 143040  | Renoveringssats | JK32-781   |
| 143039  | O-ringssats     | JK32       |
| 143054  | Renoveringssats | JK32-782   |
| 143043  | O-ringssats     | JK33       |
| 143062  | Renoveringssats | JK33-664   |
| 143063  | Renoveringssats | JK33-781   |
| 143105  | O-ringssats     | JK28       |
| 143108  | Renoveringssats | JK28-664   |
| 143106  | Renoveringssats | JK28-781   |
| 143107  | Renoveringssats | JK28-782   |

### WWW.KIHLBERG.SE


Produktblad, bruksanvisningar, reparations- och underhållsinstruktioner – allt på ett ställe!

### WWW.KLAMMERHANDBOKEN.SE

Allt du behöver veta om klamring – på ett ställe!



**JOSEF KIHLBERG**

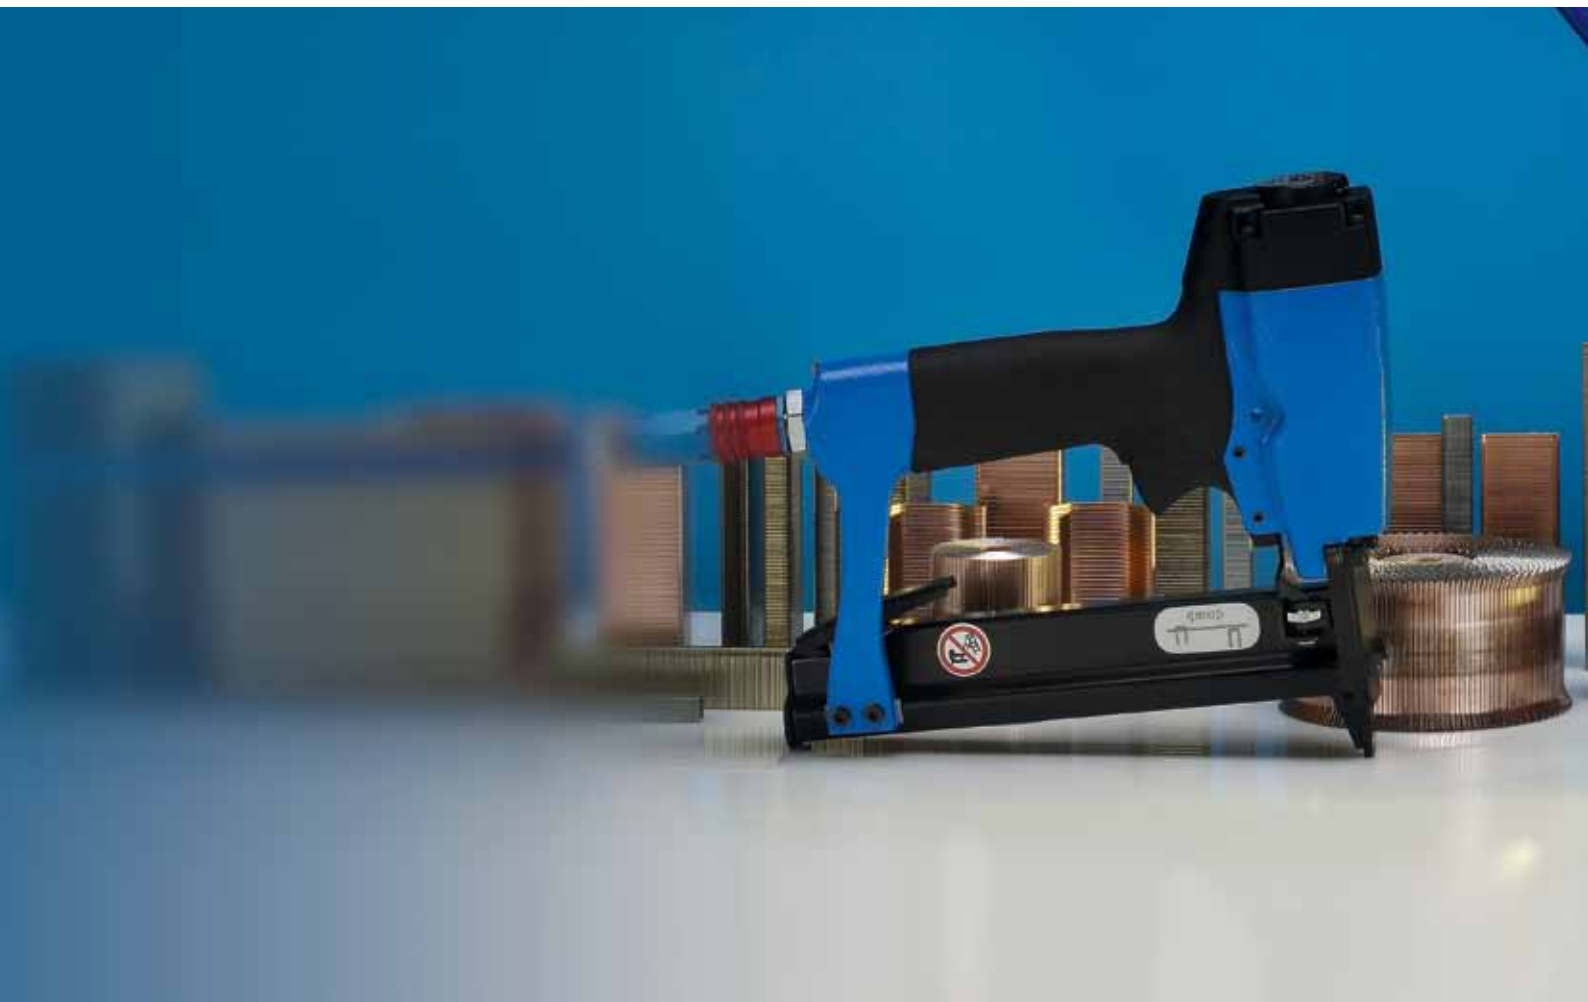

 **JOSEF KIHMBERG**

[www.kihlberg.se](http://www.kihlberg.se)

Josef Kihlberg

AB Box 126

SE-544 22 HJO

Sverige

**Tel** +46 (0)503 328 00

**Fax** +46 (0)503 328 01

**E-post** [reception@kihlberg.se](mailto:reception@kihlberg.se)